

**12V****4250A****GBX155**

# EXTRÉMNÍ VÝKON. MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNÝ LITHIOVÝ STARTOVACÍ ZDROJ.

## BENZÍNOVÉ ADIESELOVÉ MOTORY

### 10,0 L BENZÍNOVÉ A 8,0 L DIESELOVÉ MOTORY.

Určený pro benzínové motory o objemu max. 10,0 litru a dieselové motory o objemu max. 8,0 litru v menších dieselových vozidlech, SUV vozech, lodích, nákladních automobilech, čtyřkolkách, motocyklech apod.

## DOKÁŽE NABÍJET I Z 0%

### RCHLONABÍJENÍ.

Boost X je vybaven technologií USB-C, která v kombinaci s napájením umožňuje bleskové nabíjení. Boost X můžete za okamžik plně nabít nebo přejít ze stavu 0 % k nastartování za pouhých pět minut nabíjení.



### ČASOVÝ LIMIT 60 SEKUND.

Funkce automatického uchování energie. Nastartujte vozidlo do jedné minuty. Po uplynutí 60sekundového časového limitu musíte zařízení vypnout a znovu zapnout, aby bylo možné spustit novou startovací sekvenci.

# 2,0

### ULTRASAFE 2,0.

Zdokonalili jsme naši technologii UltraSafe. I nadále má jednoduchou a bezpečnou konstrukci s ochranou proti jiskření a přepolování, ale díky vylepšené tepelné účinnosti a řízení spotřeby má nyní zařízení vyšší výkon a delší životnost baterie.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**no.co**

#### OLOVĚNÁ BATERIE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTOMOBILY | LODĚ | OBYTNÉ VOZY | POWERSPORT |  
PÉČE O TRÁVNÍK A ZAHRADU



## ROZHRANÍ

### KONTROLKA NAPÁJENÍ

Rozsvítí se bíle, když je zařízení zapnuté. Svítí oranžově po odpočtu 60sekundového časového limitu. Odstraňte svorky nebo resetujte jednotku vypnutím a zapnutím.



### RYCHLONABÍJENÍ

Svítí bíle, když je aktivní funkce rychlonabíjení. Při závadě se kontrolka rychlonabíjení rozsvítí červeně (svítí nebo bliká).



### PŘEPÓLOVÁNÍ

Nabíječka je připojena k opačným pólům baterie. Zaměňte přípojky.



### CHYBA

Svítí červeně, pokud je zjištěno přepólování. Různě dlouhým blikáním (od 1 do 6 bliknutí) signalizuje chybové stavy.



### SIGNALIZACE PODCHLAZENÍ

Trvale svítí nebo bliká modře, pokud je vnitřní teplota příliš nízká.



### LED KONTROLKA NABÍTÍ

Udává úroveň nabití vnitřní baterie.



### SIGNALIZACE PŘEHŘÁTÍ

Trvale svítí nebo bliká červeně, pokud je vnitřní teplota příliš vysoká.





### LED KONTROLKA BOOST


Kontrolka LED bliká bíle, když aktivujete režim manuálního spuštění.




## CO BOX OBSAHUJE

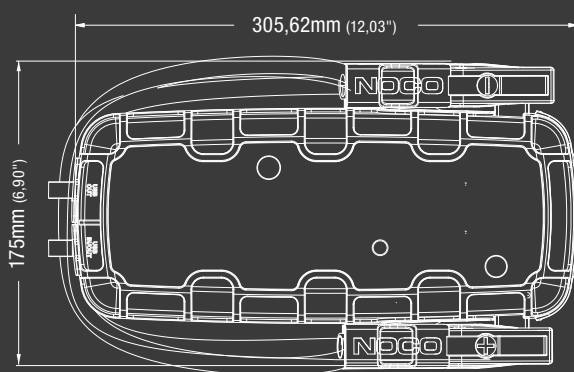

\* Příslušenství je zobrazeno v jiném měřítku než GBX155




Kabel 0,6 m (24")  
12V na USB-C



Kabel 0,6 m (24")  
USB-A na USB-C



Uživatelská příručka

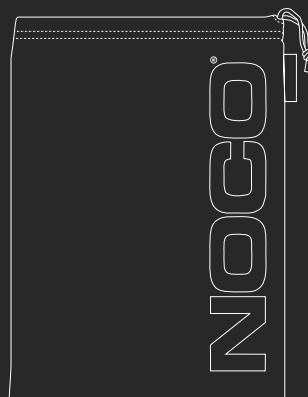

Úložný vak z mikrovlákna

## DOBA DOBÍJENÍ

|     |      |
|-----|------|
| 64h | 2,5W |
| 32h | 5W   |
| 16h | 10W  |

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| VNITŘNÍ BATERIE:          | Lithium-iontová 99 Wh  |  |
| JMENOVITÝ ŠPIČKOVÝ PROUD: | 4250A  |  |
| PROVOZNI TEPLOTA:         | -20°C až +50°C (-4°F až +122°F)  |  |
| TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:     | 0°C až +40°C (32°F až +104°F)  |  |
| USB-C (VSTUP):            | 5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)   |  |
| USB-C (VÝSTUP):           | 5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)   |  |
| USB (VÝSTUP):             | 5V DC 2,1 A max. / 10 W max.   |  |
| OCHRANA PLÁŠTĚ:           | IP65 (s uzavřenými porty)  |  |
| CHLAZENÍ:                 | Přirozené proudění   |  |
| HMOTNOST:                 | 2,64 kg (5,82 liber)   |  |
| LED SVÍTLILNA:            | 500 lumenů   |  |
| VOLUMETRICKÉ ÚDAJE:       | <b>Maloobchodní balení:</b>  | <b>Vrchní karton:</b>  |
|                           | Rozměry: 207,7 x 123 x 343,2 mm<br>Hmotnost: 3,18 kg<br>UPC: 0-46221-20009-6 | Rozměry: 368 x 228 x 285 mm<br>Hmotnost: 7,10 kg<br>Množství: 2<br>UCC: 10046221200093 |
|                           | <b>Vnitřní karton:</b>   | <b>Počet jednotek na paletu:</b>   |
|                           | Rozměry: 352 x 216 x 132 mm<br>Hmotnost: 3,25 kg                             | 72 Počet jednotek  |

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

